

# Mitel 6873 SIP 話機

針對使用者開發的多功能 SIP 話機，支援標準 SIP 協定

可使用於雲端或公內網中

## 主要性能

- 7 吋 (800\*640 像素)彩色液晶觸控螢幕
- 高清 HQ 音質
- 優化高音質喇叭
- 支援 USB 孔
- 支援藍芽 4.0
- 支援 PoE calss 3



Mitel 6873 SIP 話機專門為了對電話要求嚴格的頻繁使用者而設計。6873 話機提供 7 吋的大型觸控螢幕，透過 1G 雙網孔連結高速網路，以及藍芽或 USB 孔連接耳機。具備一流的優質音頻，改良過的喇叭輸出與高級音訊處理功能讓 6873 話機確保在免持操作時具有高度清晰的通話品質。

藉由強大的觸控螢幕與 3 個可擴充功能鍵可大幅提高使用品質。6873 SIP 話機具有 XML 功能以及支援 POE class 3，為目前市場上最先進的話機之一。

## 主要功能及優點

### 高畫質彩色觸控螢幕

Mitel 6873 SIP 話機具有大型高畫質觸控螢幕，可提供全面視覺效果，從而提高良好的通話品質。7 吋的大型彩色觸控液晶螢幕以及圖形化操作介面使得 6873 強大的電話功能更易於使用。

### 印象深刻的語音品質

6800 系列的所有 SIP 話機都能與 MITEL 相容，6873 整合了優化的性能語音質、最新的技術、HQ 高音質音頻處理技術、硬體配件，能讓使用者透過耳機及喇叭感受到高質量通話體驗。使得之間的對話變得更清晰、真實。

### 耳機的靈活運用

Mitel 6873 SIP 話機支援無線藍芽耳機或 USB 孔連接之耳機。有使用無線藍芽或 USB 接耳機之使用者可連接至 6873SIP 話機上。

### 環保

所有 Mitel 6800 系列 SIP 話機均設計為環保型。如果需要，6873 還支援與效率等級 6 對應的電源。更少的包裝及 100% 由可回收和可生物降解的材料製成的 Mitel 6800 系列是市場上最環保的 SIP 話機之一。



## 功能鍵

- 可顯示 24 虛擬按鍵狀態，2 個 LED 燈號輔助
- 共 4 頁 48 功能鍵可設定
- 30 個系統功能鍵可供使用
- 專用功能鍵：重撥、保留、音量鍵...
- 可自訂的 5 個系統功能鍵
- 整合 USB2.0 連接

## 音頻與編解碼器

- Mitel HQ 音質技術
- 聽覺輔助話筒 (HAC)
- 全雙工喇叭
- 支援 codec：G.711 u-law /A-law、G.722、G.729
- 回音消除器
- 舒適音使用
- 封包遺失補償
- 語音品質分析
- 支援 USB 孔接耳機
- 支援無線藍芽 4.0 耳機

## 螢幕與指示燈

- 7 吋 (800 x 640 像素) 彩色顯示觸控螢幕
- 直覺式圖形操作介面
- 觸控鍵盤
- 在不同的光源環境下可自動調整螢幕亮度
- LED 螢幕可看到未接通話、訊息

## 安全性

- 使用者名稱與管理員密碼登錄
- 暴力攻擊偵測
- 設定檔加密
- 整合 HTTP/HTTPS Server 用於網路管理與維護包括故障排除
- PIN 碼鎖
- 數位身分驗證
- 傳輸層安全協定(TLS)
- 安全即時傳輸協定 (SRTP)

## XML-API-功能

- 顯示使用者操作狀態或異常狀況
- 動態電話配置
- RTP 串流控制
- 廣泛的 XML-資料和範例應用

## 當地化


- 支援多國語言：英、德、法、俄、西班牙、義大利、北歐、葡萄牙、希臘語
  - » 可下載的語言包，用於其他語言及調整
- 特定國家/地區的色調和鈴聲
- Unicode UTF8-Zeichensätze

## 協定

- IETF SIP (RFC3261) 和相關的 RFCs
- 符合 SIP-標準協定

## 電源供應器

- PoE classe 3 (IEEE 802.af and 802.at complaint)
- 可使用對應效率等級“VI”的電源
  - » 50006824 (歐洲)
  - » 50006822 (北美)
  - » 50006814 (通用)

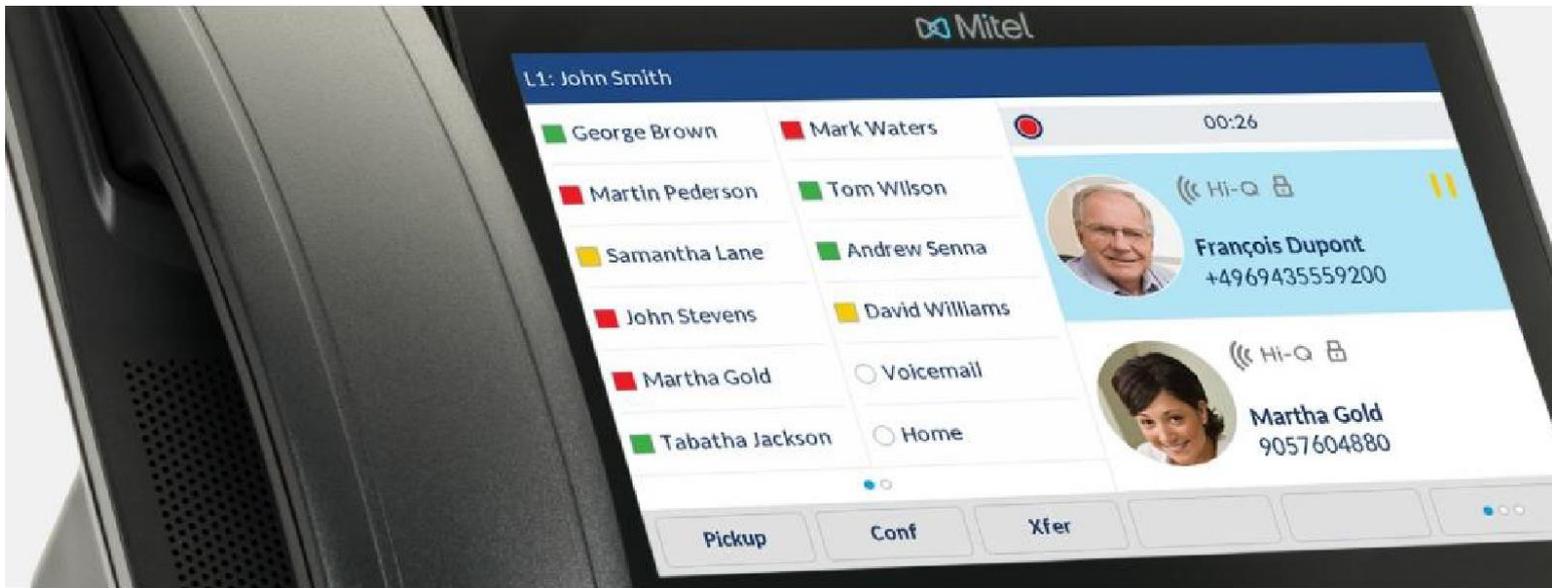

## 網路與佈署

- 2 個 10/100/1000 Mbps 網路孔 (LAN/PC)
- 支援固定 IP 或動態 IP(DHCP)設定,可設置多個 DHCP options:  
2,12,42,43,60,66,77,120,132,159,160
- 透過SNTP同步 日期/時間
- 支援 QoS — IEEE 802.1 p/Q VLAN und Priority-Tagging, Type of Service (TOS) und Differentiated Services Code Point
- 支援 NAT、STUN、TURN
- 整合的 HTTP/HTTPS 伺服器 · 用於 WEB 管理和維護 · 故障排除
- 透過下列方式集中提供配置文件可大量佈署用戶: TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
- 支援 TR-069
- Mitel 全新導向和設定服務(零接觸安裝)
- 支援備援伺服器
  - »DNS Server
  - »Backup-Proxy/Registrar-Server
- 支援 RTCP (RFC1889)
- RTP串流-呼叫與對講應用
- IEEE 802.1x
- LLDP-MED
- LDAP

## 包裝內容

- Mitel 6873 SIP-話機
- 話筒及話筒線
- 支架可調整為 2 角度(30° 跟 60°)

## 設備

- LCD 擴充鍵 M685
- 無螢幕擴充鍵 M680

## 運作溫濕度

- 溫度 : 0 到 40 °C
- 相對溼度 : 5 % - 95 %

## 存放溫度

- -40 到+70 °C